

15 april 2025

Toepassen van afzetketting


Toepassen van een afzetketting. We onderscheiden twee soorten, te weten de geel/zwarte en de rood/witte ketting. Het markeren/afzetten van een gebied met een rood/witte of geel/zwarte ketting is een tijdelijke voorziening. Deze ketting wordt door of in opdracht van de WV-er geplaatst. Alleen in opdracht van de WV-er mag de ketting worden verwijderd.

Let op!: Een permanent gevaarlijk gebied, situatie of component moet op een andere wijze worden afgezet of afgeschermd.

Geel/zwarte ketting

Markering van een gevaarlijk gebied, situatie of component. Tussen de ketting en de onveilige locatie wordt een bufferzone van 2 meter aangehouden.

Stap NOOIT over de ketting. De ketting verwijderen of het maken van een in/uitgang mag alleen in opdracht van de WV-er door minimaal een THP.

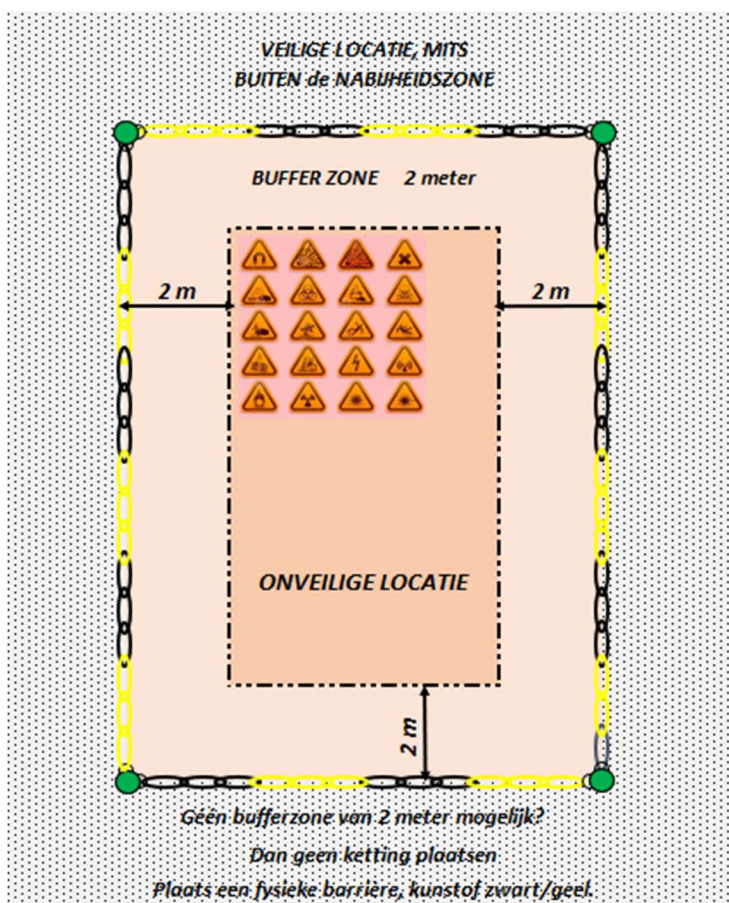

15 april 2025

Toepassen van afzetketting

Rood/witte ketting

Markering van een veiliggesteld werkgebied.

Het afgezette gebied wordt door de WV-er, of door de PL in opdracht van de WV-er, aangebracht. Stap NOOIT over de ketting. Het afgezette gebied is altijd voorzien van één in-/uitgang.

